

NEUTRON



X-RAY KATALOĐU 2018

- ◆ X-Ray Bagaj Tarayıcılar
- ◆ Konteyner ve Araç Tarayıcılar
- ◆ Metal Dedektörleri
- ◆ Araç Altı Görüntüleme Sistemleri
- ◆ Tehlikeli Sıvı Tarayıcılar
- ◆ Patlayıcı ve Narkotik Tarayıcılar
- ◆ Patlayıcı İmha ve Diğer Ürünler

X-Ray Bagaj Tarayıcı



AÇIKLAMA

- * Çoklu dil desteği
- * Otomatik yerleşik test ve kendini teşhis
- * Güvenli erişim anahtarı
- * (UPS) Kesintisiz güç kaynağı (Harici olarak kullanıcı tarafından alınacaktır)
- * Tehdit uyarısı ve malzeme sınıflandırılması
- * Otomatik arşivleme
- * Enerji Tasarrufu Modu
- * Ağ bağlanmaya hazır
- * Anahtar aracılığıyla açma/kapama
- * Uyuşturucu ve patlayıcı madde tespiti
- * Tarih ve saat göstergesi
- * Bagaj sayacı
- * Çift sensör, çift yönlü tarayan konveyör

TEKNİK ÖZELLİKLER

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Ürün Ebatları	: 1630mm (Uzunluk) x 775mm (Genişlik) x 1210mm (Yükseklik)
Birim Ağırlık	: 310 Kg.
Tünel Ölçüleri	: 500mm (Genişlik) x 300mm (Yükseklik)
Konveyör Hızı	: 0.2~0.4m/s
Konveyör Yük Kapasitesi	: 310 Kg.
Konveyörün Yerden Yüksekliği	: 670mm
Sistem Gürültüsü	: 58 dB

XRAY JENERATÖRÜ

Penetrasyon	: 10~15mm Çelik
Rezülasyon	: 40 AWG
Anot Gücü (Tüp Akımı)	: 1mA
Anot Voltajı	: 80 KV
Soğutma Sistemi	: 100% Yağ Soğutmalı

BİLGİSAYAR ÖZELLİKLERİ

İşlemci	: Intel Core i3
Monitör	: 19" Yüksek çözünürlük 1280x1024 Renkli LCD
Bellek	: 4GB
Hard Disk	: 1TB
İşletim Sistemi	: Windows

ÇALIŞMA ORTAMI

Çalışma Sıcaklığı	: 0°C ile 45°C
Depolama Sıcaklığı	: -40°C ile 70°C
Bağıl Nem	: %5 ile %95 arası yoğunlaşmayan
Çalışma Gücü	: 220VAC(±10%) 50±3Hz (Optional: 100VAC,110VAC,120VAC,200VAC)

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Film Güvenliği	: ASA / ISO 1600 Film garantisi
X Işını Sızıntısı	: 5 µSv/h (0.5mR/Saat)
Sertifikalar	: ISO19001, ISO14001, OHSMS18001, CE, USA FDA

STANDART ÖZELLİKLER

Detay Arttırma
Kenar Belirginleştirme
Sahte Renklendirme
Organik / İnorganik Ayrımı
Siyah - Beyaz Görüntü
Görüntü Tersleme
Yüksek Nüfuz Etme Gücü
Değişebilir Kenar Belirginleştirme
Değişebilir Nüfuz Etme Gücü
Değişebilir Kontrast Geçiş
Değişebilir Renk Geçiş
Bölgesel Yakınlaştırma (64 kata kadar)
Anlık ve Noktasal Yakınlaştırma
Geçmiş Görüntüleri Çağırma
Programlanabilir Fonksiyon Tuşları
Manuel Görüntü Kaydı
Otomatik Görüntü Kaydı
Not Yazarak Görüntü Kaydı
Toplam ve Kısmi Bagaj Sayıcısı
Tarih ve Zaman Göstergesi
Sanal Tehdit Unsuru Gösterimi (TIP)
Organik Tehlike Alarmı
İnorganik Tehlike Alarmı
Çoklu Enerji Görüntüleme
Kullanıcı Eğitim Programı
UPS (Bilgisayar Beslemesi için)
LCD Monitör (Çift Monitör Opsiyonel)
Harici UPS (Sistem Beslemesi için) (Opsiyonel)
Kullanıcı Masası (Opsiyonel)

X-Ray Bagaj Tarayıcı



AÇIKLAMA

- * Çoklu dil desteği
- * Otomatik yerleşik test ve kendini teşhis
- * Güvenli erişim anahtarı
- * (UPS) Kesintisiz güç kaynağı (Harici olarak kullanıcı tarafından alınacaktır)
- * Tehdit uyarısı ve malzeme sınıflandırılması
- * Otomatik arşivleme
- * Enerji Tasarrufu Modu
- * Ağ bağlanmaya hazır
- * Anahtar aracılığıyla açma/kapama
- * Uyuşturucu ve patlayıcı madde tespiti
- * Tarih ve saat göstergesi
- * Bagaj sayacı
- * Çift sensör, çift yönlü tarayan konveyör

TEKNİK ÖZELLİKLER

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Ürün Ebatları	: 1630mm (Uzunluk) x 775mm (Genişlik) x 1210mm (Yükseklik)
Birim Ağırlık	: 390 Kg.
Tünel Ölçüleri	: 500mm (Genişlik) x 300mm (Yükseklik)
Konveyör Hızı	: 0.2~0.4m/s
Konveyör Yük Kapasitesi	: 160 Kg.
Konveyörün Yerden Yüksekliği	: 670mm
Sistem Gürültüsü	: 58 dB

XRAY JENERATÖRÜ

Penetrasyon	: 36mm Çelik
Rezülasyon	: 40 AWG
Anot Gücü (Tüp Akımı)	: 0.4~1.2mA
Anot Voltajı	: 150 KV
Soğutma Sistemi	: 100% Yağ Soğutmalı

BİLGİSAYAR ÖZELLİKLERİ

İşlemci	: Intel Core i3
Monitör	: 19" Yüksek çözünürlük Renkli LCD
Bellek	: 4GB
Hard Disk	: 1TB
İşletim Sistemi	: Windows

ÇALIŞMA ORTAMI

Çalışma Sıcaklığı	: 0°C ile 45°C
Depolama Sıcaklığı	: -40°C ile 70°C
Bağıl Nem	: %5 ile %95 arası yoğunlaşmayan
Çalışma Gücü	: 220VAC(±10%) 50±3Hz (Optional: 100VAC,110VAC,120VAC,200VAC)

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Film Güvenliği	: ASA / ISO 1600 Film garantisi
X Işını Sızıntısı	: 5 µSv/h (0.5mR/Saat)
Sertifikalar	: ISO19001, ISO14001, OHSMS18001, CE, USA FDA

STANDART ÖZELLİKLER

Detay Arttırma
Kenar Belirginleştirme
Sahte Renklendirme
Organik / İnorganik Ayırımı
Siyah - Beyaz Görüntü
Görüntü Tersleme
Yüksek Nüfuz Etme Gücü
Değişebilir Kenar Belirginleştirme
Değişebilir Nüfuz Etme Gücü
Değişebilir Kontrast Geçiş
Değişebilir Renk Geçiş
Bölgesel Yakınlaştırma (64 kata kadar)
Anlık ve Noktasal Yakınlaştırma
Geçmiş Görüntüleri Çağırma
Programlanabilir Fonksiyon Tuşları
Manuel Görüntü Kaydı
Otomatik Görüntü Kaydı
Not Yazarak Görüntü Kaydı
Toplam ve Kısmi Bagaj Sayıcısı
Tarih ve Zaman Göstergesi
Sanal Tehdit Unsuru Gösterimi (TIP)
Organik Tehlike Alarmı
İnorganik Tehlike Alarmı
Çoklu Enerji Görüntüleme
Kullanıcı Eğitim Programı
UPS (Bilgisayar Beslemesi için)
LCD Monitör (Çift Monitör Opsiyonel)
Harici UPS (Sistem Beslemesi için) (Opsiyonel)
Kullanıcı Masası (Opsiyonel)

X-Ray Bagaj Tarayıcı



AÇIKLAMA

- * Çoklu dil desteği
- * Otomatik yerleşik test ve kendini teşhis
- * Güvenli erişim anahtarı
- * (UPS) Kesintisiz güç kaynağı (Harici olarak kullanıcı tarafından alınacaktır)
- * Tehdit uyarısı ve malzeme sınıflandırılması
- * Otomatik arşivleme
- * Enerji Tasarrufu Modu
- * Ağ bağlanmaya hazır
- * Anahtar aracılığıyla açma/kapama
- * Uyuşturucu ve patlayıcı madde tespiti
- * Tarih ve saat göstergesi
- * Bagaj sayacı
- * Çift sensör, çift yönlü tarayan konveyör

TEKNİK ÖZELLİKLER

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Ürün Ebatları	: 2080mm (Uzunluk) x 864mm (Genişlik) x 1200mm (Yükseklik)
Birim Ağırlık	: 440 Kg.
Tünel Ölçüleri	: 600mm (Genişlik) x 400mm (Yükseklik)
Konveyör Hızı	: 0.2~0.4m/s
Konveyör Yük Kapasitesi	: 160 Kg.
Konveyörün Yerden Yüksekliği	: 670mm
Sistem Gürültüsü	: <58 dB

XRAY JENERATÖRÜ

Penetrasyon	: 36mm Çelik
Rezülasyon	: 40 AWG
Anot Gücü (Tüp Akımı)	: 0.4~1.2mA
Anot Voltajı	: 150 KV
Soğutma Sistemi	: 100% Yağ Soğutmalı

BİLGİSAYAR ÖZELLİKLERİ

İşlemci	: Intel Core i3
Monitör	: 19" Yüksek çözünürlük Renkli LCD
Bellek	: 4GB
Hard Disk	: 1TB
İşletim Sistemi	: Windows

ÇALIŞMA ORTAMI

Çalışma Sıcaklığı	: 0°C ile 45°C
Depolama Sıcaklığı	: -40°C ile 70°C
Bağıl Nem	: %5 ile %95 arası yoğunlaşmayan
Çalışma Gücü	: 220VAC(±10%) 50±3Hz (Optional: 100VAC,110VAC,120VAC,200VAC)

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Film Güvenliği	: ASA / ISO 1600 Film garantisi
X Işını Sızıntısı	: 5 µSv/h (0.5mR/Saat)
Sertifikalar	: ISO19001, ISO14001, OHSMS18001, CE, USA FDA

STANDART ÖZELLİKLER

Detay Arttırma
Kenar Belirginleştirme
Sahte Renklendirme
Organik / İnorganik Ayırımı
Siyah - Beyaz Görüntü
Görüntü Tersleme
Yüksek Nüfuz Etme Gücü
Değişebilir Kenar Belirginleştirme
Değişebilir Nüfuz Etme Gücü
Değişebilir Kontrast Geçiş
Değişebilir Renk Geçiş
Bölgesel Yakınlaştırma (64 kata kadar)
Anlık ve Noktasal Yakınlaştırma
Geçmiş Görüntüleri Çağırma
Programlanabilir Fonksiyon Tuşları
Manuel Görüntü Kaydı
Otomatik Görüntü Kaydı
Not Yazarak Görüntü Kaydı
Toplam ve Kısmi Bagaj Sayıcısı
Tarih ve Zaman Göstergesi
Sanal Tehdit Unsuru Gösterimi (TIP)
Organik Tehlike Alarmı
İnorganik Tehlike Alarmı
Çoklu Enerji Görüntüleme
Kullanıcı Eğitim Programı
UPS (Bilgisayar Beslemesi için)
LCD Monitör (Çift Monitör Opsiyonel)
Harici UPS (Sistem Beslemesi için) (Opsiyonel)
Kullanıcı Masası (Opsiyonel)

X-Ray Bagaj Tarayıcı



AÇIKLAMA

- * Çoklu dil desteği
- * Otomatik yerleşik test ve kendini teşhis
- * Güvenli erişim anahtarı
- * (UPS) Kesintisiz güç kaynağı (Harici olarak kullanıcı tarafından alınacaktır)
- * Tehdit uyarısı ve malzeme sınıflandırılması
- * Otomatik arşivleme
- * Enerji Tasarrufu Modu
- * Ağ bağlanmaya hazır
- * Anahtar aracılığıyla açma/kapama
- * Uyuşturucu ve patlayıcı madde tespiti
- * Tarih ve saat göstergesi
- * Bagaj sayacı
- * Çift sensör, çift yönlü tarayan konveyör

TEKNİK ÖZELLİKLER

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Ürün Ebatları	: 2180mm (Uzunluk) x 915mm (Genişlik) x 1270mm (Yükseklik)
Birim Ağırlık	: 480 Kg.
Tünel Ölçüleri	: 650mm (Genişlik) x 500mm (Yükseklik)
Konveyör Hızı	: 0.2~0.4m/s
Konveyör Yük Kapasitesi	: 160 Kg.
Konveyörün Yerden Yüksekliği	: 670mm
Sistem Gürültüsü	: <58 dB

XRAY JENERATÖRÜ

Penetrasyon	: 36mm Çelik
Rezülasyon	: 40 AWG
Anot Gücü (Tüp Akımı)	: 0.4~1.2mA
Anot Voltajı	: 150 KV
Soğutma Sistemi	: 100% Yağ Soğutmalı

BİLGİSAYAR ÖZELLİKLERİ

İşlemci	: Intel Core i3
Monitör	: 19" Yüksek çözünürlük Renkli LCD
Bellek	: 4GB
Hard Disk	: 1TB
İşletim Sistemi	: Windows

ÇALIŞMA ORTAMI

Çalışma Sıcaklığı	: 0°C ile 45°C
Depolama Sıcaklığı	: -40°C ile 70°C
Bağıl Nem	: %5 ile %95 arası yoğunlaşmayan
Çalışma Gücü	: 220VAC(±10%) 50±3Hz (Optional: 100VAC,110VAC,120VAC,200VAC)

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Film Güvenliği	: ASA / ISO 1600 Film garantisi
X Işını Sızıntısı	: 5 µSv/h (0.5mR/Saat)
Sertifikalar	: ISO19001, ISO14001, OHSMS18001, CE, USA FDA

STANDART ÖZELLİKLER

Detay Arttırma
Kenar Belirginleştirme
Sahte Renklendirme
Organik / İnorganik Ayırımı
Siyah - Beyaz Görüntü
Görüntü Tersleme
Yüksek Nüfuz Etme Gücü
Değişebilir Kenar Belirginleştirme
Değişebilir Nüfuz Etme Gücü
Değişebilir Kontrast Geçiş
Değişebilir Renk Geçiş
Bölgesel Yakınlaştırma (64 kata kadar)
Anlık ve Noktasal Yakınlaştırma
Geçmiş Görüntüleri Çağırma
Programlanabilir Fonksiyon Tuşları
Manuel Görüntü Kaydı
Otomatik Görüntü Kaydı
Not Yazarak Görüntü Kaydı
Toplam ve Kısmi Bagaj Sayıcısı
Tarih ve Zaman Göstergesi
Sanal Tehdit Unsuru Gösterimi (TIP)
Organik Tehlike Alarmı
İnorganik Tehlike Alarmı
Çoklu Enerji Görüntüleme
Kullanıcı Eğitim Programı
UPS (Bilgisayar Beslemesi için)
LCD Monitör (Çift Monitör Opsiyonel)
Harici UPS (Sistem Beslemesi için) (Opsiyonel)
Kullanıcı Masası (Opsiyonel)

NT-BS6550S

X-Ray Bagaj Tarayıcı



AÇIKLAMA

- * Çoklu dil desteği
- * Otomatik yerleşik test ve kendini teşhis
- * Güvenli erişim anahtarı
- * (UPS) Kesintisiz güç kaynağı (Harici olarak kullanıcı tarafından alınacaktır)
- * Tehdit uyarısı ve malzeme sınıflandırılması
- * Otomatik arşivleme
- * Enerji Tasarrufu Modu
- * Ağ bağlanmaya hazır
- * Anahtar aracılığıyla açma/kapama
- * Uyuşturucu ve patlayıcı madde tespiti
- * Tarih ve saat göstergesi
- * Bagaj sayacı
- * Çift sensör, çift yönlü tarayan konveyör
- * 2 Jeneratörlü, 3D Perspektif Görüntüleme

TEKNİK ÖZELLİKLER

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Ürün Ebatları	: 2400mm (Uzunluk) x 1365mm (Genişlik) x 1340mm (Yükseklik)
Birim Ağırlık	: 830 Kg.
Tünel Ölçüleri	: 650mm (Genişlik) x 500mm (Yükseklik)
Konveyör Hızı	: 0.2~0.4m/s
Konveyör Yük Kapasitesi	: 180 Kg.
Konveyörün Yerden Yüksekliği	: 670mm
Sistem Gürültüsü	: <58 dB

XRAY JENERATÖRÜ (2 Jeneratörlü)

Penetrasyon	: 36mm Çelik
Rezülasyon	: 40 AWG
Anot Gücü (Tüp Akımı)	: 0.4-1.2mA
Anot Voltajı	: 160 KV (160 KV x 2 adet jeneratör)
Soğutma Sistemi	: 100% Yağ Soğutmalı

BİLGİSAYAR ÖZELLİKLERİ

İşlemci	: Intel Core i3
Monitör	: 19" Yüksek çözünürlük Renkli LCD
Bellek	: 4GB
Hard Disk	: 1TB
İşletim Sistemi	: Windows

ÇALIŞMA ORTAMI

Çalışma Sıcaklığı	: 0°C ile 45°C
Depolama Sıcaklığı	: -40°C ile 70°C
Bağıl Nem	: %5 ile %95 arası yoğunlaşmayan
Çalışma Gücü	: 220VAC(±10%) 50±3Hz (Optional: 100VAC,110VAC,120VAC,200VAC)

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Film Güvenliği	: ASA / ISO 1600 Film garantisi
X Işını Sızıntısı	: 5 µSv/h (0.5mR/Saat)
Sertifikalar	: ISO19001 . ISO14001 . OHSMS18001 . CE . USA FDA

STANDART ÖZELLİKLER

- 3D Perspektif Görüntüleme
- Detay Arttırma
- Kenar Belirginleştirme
- Sahte Renklendirme
- Organik / İnorganik Ayırma
- Siyah - Beyaz Görüntü
- Görüntü Tersleme
- Yüksek Nüfuz Etme Gücü
- Değiştirilebilir Kenar Belirginleştirme
- Değiştirilebilir Nüfuz Etme Gücü
- Değiştirilebilir Kontrast Geçişi
- Değiştirilebilir Renk Geçişi
- Bölgesel Yakınlaştırma (64 kata kadar)
- Anlık ve Noktasal Yakınlaştırma
- Geçmiş Görüntüleri Çağırma
- Programlanabilir Fonksiyon Tuşları
- Manuel Görüntü Kaydı
- Otomatik Görüntü Kaydı
- Not Yazarak Görüntü Kaydı
- Toplam ve Kısmi Bagaj Sayıcısı
- Tarih ve Zaman Göstergesi
- Sanal Tehdit Unsuru Gösterimi (TIP)
- Organik Tehlike Alarmı
- İnorganik Tehlike Alarmı
- Çoklu Enerji Görüntüleme
- Kullanıcı Eğitim Programı
- UPS (Bilgisayar Beslemesi için)
- LCD Monitör (Çift Monitör)
- Harici UPS (Sistem Beslemesi için) (Opsiyonel)
- Kullanıcı Masası

X-Ray Bagaj Tarayıcı



AÇIKLAMA

- * Çoklu dil desteği
- * Otomatik yerleşik test ve kendini teşhis
- * Güvenli erişim anahtarı
- * (UPS) Kesintisiz güç kaynağı (Harici olarak kullanıcı tarafından alınacaktır)
- * Tehdit uyarısı ve malzeme sınıflandırılması
- * Otomatik arşivleme
- * Enerji Tasarrufu Modu
- * Ağ bağlanmaya hazır
- * Anahtar aracılığıyla açma/kapama
- * Uyuşturucu ve patlayıcı madde tespiti
- * Tarih ve saat göstergesi
- * Bagaj sayacı
- * Çift sensör, çift yönlü tarayan konveyör

TEKNİK ÖZELLİKLER

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Ürün Ebatları	: 2650mm (Uzunluk) x 1115mm (Genişlik) x 1520mm (Yükseklik)
Birim Ağırlık	: 850 Kg.
Tünel Ölçüleri	: 800mm (Genişlik) x 650mm (Yükseklik)
Konveyör Hızı	: 0.2~0.4m/s
Konveyör Yük Kapasitesi	: 200 Kg.
Konveyörün Yerden Yüksekliği	: 332mm
Sistem Gürültüsü	: <58 dB

XRAY JENERATÖRÜ

Penetrasyon	: 32mm Çelik
Rezülasyon	: 38 AWG
Anot Gücü (Tüp Akımı)	: 0.4~1.2mA
Anot Voltajı	: 150 KV
Soğutma Sistemi	: 100% Yağ Soğutmalı

BİLGİSAYAR ÖZELLİKLERİ

İşlemci	: Intel Core i3
Monitör	: 19" Yüksek çözünürlük Renkli LCD
Bellek	: 4GB
Hard Disk	: 1TB
İşletim Sistemi	: Windows

ÇALIŞMA ORTAMI

Çalışma Sıcaklığı	: 0°C ile 45°C
Depolama Sıcaklığı	: -40°C ile 70°C
Bağıl Nem	: %5 ile %95 arası yoğunlaşmayan
Çalışma Gücü	: 220VAC(±10%) 50±3Hz (Optional: 100VAC,110VAC,120VAC,200VAC)

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Film Güvenliği	: ASA / ISO 1600 Film garantisi
X Işını Sızıntısı	: 5 µSv/h (0.5mR/Saat)
Sertifikalar	: ISO19001, ISO14001, OHSMS18001, CE, USA FDA

STANDART ÖZELLİKLER

Detay Arttırma
Kenar Belirginleştirme
Sahte Renklendirme
Organik / İnorganik Ayırımı
Siyah - Beyaz Görüntü
Görüntü Tersleme
Yüksek Nüfuz Etme Gücü
Değişebilir Kenar Belirginleştirme
Değişebilir Nüfuz Etme Gücü
Değişebilir Kontrast Geçiş
Değişebilir Renk Geçiş
Bölgesel Yakınlaştırma (64 kata kadar)
Anlık ve Noktasal Yakınlaştırma
Geçmiş Görüntüleri Çağırma
Programlanabilir Fonksiyon Tuşları
Manuel Görüntü Kaydı
Otomatik Görüntü Kaydı
Not Yazarak Görüntü Kaydı
Toplam ve Kısmi Bagaj Sayıcısı
Tarih ve Zaman Göstergesi
Sanal Tehdit Unsuru Gösterimi (TIP)
Organik Tehlike Alarmı
İnorganik Tehlike Alarmı
Çoklu Enerji Görüntüleme
Kullanıcı Eğitim Programı
UPS (Bilgisayar Beslemesi için)
LCD Monitör (Çift Monitör)
Harici UPS (Sistem Beslemesi için) (Opsiyonel)
Kullanıcı Masası

X-Ray Bagaj Tarayıcı



AÇIKLAMA

- * Çoklu dil desteği
- * Otomatik yerleşik test ve kendini teşhis
- * Güvenli erişim anahtarı
- * (UPS) Kesintisiz güç kaynağı (Harici olarak kullanıcı tarafından alınacaktır)
- * Tehdit uyarısı ve malzeme sınıflandırılması
- * Otomatik arşivleme
- * Enerji Tasarrufu Modu
- * Ağ bağlanmaya hazır
- * Anahtar aracılığıyla açma/kapama
- * Uyuşturucu ve patlayıcı madde tespiti
- * Tarih ve saat göstergesi
- * Bagaj sayacı
- * Çift sensör, çift yönlü tarayan konveyör
- * 2 Jeneratörlü, 3D Perspektif Görüntüleme

TEKNİK ÖZELLİKLER

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Ürün Ebatları	: 2650mm (Uzunluk) x 1115mm (Genişlik) x 1520mm (Yükseklik)
Birim Ağırlık	: 850 Kg.
Tünel Ölçüleri	: 800mm (Genişlik) x 650mm (Yükseklik)
Konveyör Hızı	: 0.2~0.4m/s
Konveyör Yük Kapasitesi	: 200 Kg.
Konveyörün Yerden Yüksekliği	: 332mm
Sistem Gürültüsü	: <58 dB

XRAY JENERATÖRÜ (2 Jeneratörlü)

Penetrasyon	: 32mm Çelik
Rezülasyon	: 38 AWG
Anot Gücü (Tüp Akımı)	: 0.4~1.2mA
Anot Voltajı	: 160 KV (160 KV x 2 adet jeneratör)
Soğutma Sistemi	: 100% Yağ Soğutmalı

BİLGİSAYAR ÖZELLİKLERİ

İşlemci	: Intel Core i3
Monitör	: 19" Yüksek çözünürlük Renkli LCD
Bellek	: 4GB
Hard Disk	: 1TB
İşletim Sistemi	: Windows

ÇALIŞMA ORTAMI

Çalışma Sıcaklığı	: 0°C ile 45°C
Depolama Sıcaklığı	: -40°C ile 70°C
Bağıl Nem	: %5 ile %95 arası yoğunlaşmayan
Çalışma Gücü	: 220VAC(±10%) 50±3Hz (Optional: 100VAC,110VAC,120VAC,200VAC)

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Film Güvenliği	: ASA / ISO 1600 Film garantisi
X Işını Sızıntısı	: 5 µSv/h (0.5mR/Saat)
Sertifikalar	: ISO19001, ISO14001, OHSMS18001, CE, USA FDA

STANDART ÖZELLİKLER

Detay Arttırma
Kenar Belirginleştirme
Sahte Renklendirme
Organik / İnorganik Ayırımı
Siyah - Beyaz Görüntü
Görüntü Tersleme
Yüksek Nüfuz Etme Gücü
Değişebilir Kenar Belirginleştirme
Değişebilir Nüfuz Etme Gücü
Değişebilir Kontrast Geçiş
Değişebilir Renk Geçiş
Bölgesel Yakınlaştırma (64 kata kadar)
Anlık ve Noktasal Yakınlaştırma
Geçmiş Görüntüleri Çağırma
Programlanabilir Fonksiyon Tuşları
Manuel Görüntü Kaydı
Otomatik Görüntü Kaydı
Not Yazarak Görüntü Kaydı
Toplam ve Kısmi Bagaj Sayıcısı
Tarih ve Zaman Göstergesi
Sanal Tehdit Unsuru Gösterimi (TIP)
Organik Tehlike Alarmı
İnorganik Tehlike Alarmı
Çoklu Enerji Görüntüleme
Kullanıcı Eğitim Programı
UPS (Bilgisayar Beslemesi için)
LCD Monitör (Çift Monitör)
Harici UPS (Sistem Beslemesi için) (Opsiyonel)
Kullanıcı Masası

X-Ray Bagaj Tarayıcı



AÇIKLAMA

- * Çoklu dil desteği
- * Otomatik yerleşik test ve kendini teşhis
- * Güvenli erişim anahtarı
- * (UPS) Kesintisiz güç kaynağı (Harici olarak kullanıcı tarafından alınacaktır)
- * Tehdit uyarısı ve malzeme sınıflandırılması
- * Otomatik arşivleme
- * Enerji Tasarrufu Modu
- * Ağ bağlanmaya hazır
- * Anahtar aracılığıyla açma/kapama
- * Uyuşturucu ve patlayıcı madde tespiti
- * Tarih ve saat göstergesi
- * Bagaj sayacı
- * Çift sensör, çift yönlü tarayan konveyör

TEKNİK ÖZELLİKLER

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Ürün Ebatları	: 3320mm (Uzunluk) x 1315mm (Genişlik) x 1670mm (Yükseklik)
Birim Ağırlık	: 960 Kg.
Tünel Ölçüleri	: 1000mm (Genişlik) x 800mm (Yükseklik)
Konveyör Hızı	: 0.2~0.4m/s
Konveyör Yük Kapasitesi	: 220 Kg.
Konveyörün Yerden Yüksekliği	: 334mm
Sistem Gürültüsü	: <58 dB

XRAY JENERATÖRÜ

Penetrasyon	: 32mm Çelik
Rezülasyon	: 38 AWG
Anot Gücü (Tüp Akımı)	: 0.4~1.2mA
Anot Voltajı	: 150 KV
Soğutma Sistemi	: 100% Yağ Soğutmalı

BİLGİSAYAR ÖZELLİKLERİ

İşlemci	: Intel Core i3
Monitör	: 19" Yüksek çözünürlük Renkli LCD
Bellek	: 4GB
Hard Disk	: 1TB
İşletim Sistemi	: Windows

ÇALIŞMA ORTAMI

Çalışma Sıcaklığı	: 0°C ile 45°C
Depolama Sıcaklığı	: -40°C ile 70°C
Bağıl Nem	: %5 ile %95 arası yoğunlaşmayan
Çalışma Gücü	: 220VAC(±10%) 50±3Hz (Optional: 100VAC,110VAC,120VAC,200VAC)


SAĞLIK VE GÜVENLİK

Film Güvenliği	: ASA / ISO 1600 Film garantisi
X Işını Sızıntısı	: 5 µSv/h (0.5mR/Saat)
Sertifikalar	: ISO19001, ISO14001, OHSMS18001, CE, USA FDA

STANDART ÖZELLİKLER

Detay Arttırma
Kenar Belirginleştirme
Sahte Renklendirme
Organik / İnorganik Ayırımı
Siyah - Beyaz Görüntü
Görüntü Tersleme
Yüksek Nüfuz Etme Gücü
Değişebilir Kenar Belirginleştirme
Değişebilir Nüfuz Etme Gücü
Değişebilir Kontrast Geçiş
Değişebilir Renk Geçiş
Bölgesel Yakınlaştırma (64 kata kadar)
Anlık ve Noktasal Yakınlaştırma
Geçmiş Görüntüleri Çağırma
Programlanabilir Fonksiyon Tuşları
Manuel Görüntü Kaydı
Otomatik Görüntü Kaydı
Not Yazarak Görüntü Kaydı
Toplam ve Kısmi Bagaj Sayıcısı
Tarih ve Zaman Göstergesi
Sanal Tehdit Unsuru Gösterimi (TIP)
Organik Tehlike Alarmı
İnorganik Tehlike Alarmı
Çoklu Enerji Görüntüleme
Kullanıcı Eğitim Programı
UPS (Bilgisayar Beslemesi için)
LCD Monitör (Çift Monitör)
Harici UPS (Sistem Beslemesi için) (Opsiyonel)
Kullanıcı Masası

X-Ray Bagaj Tarayıcı

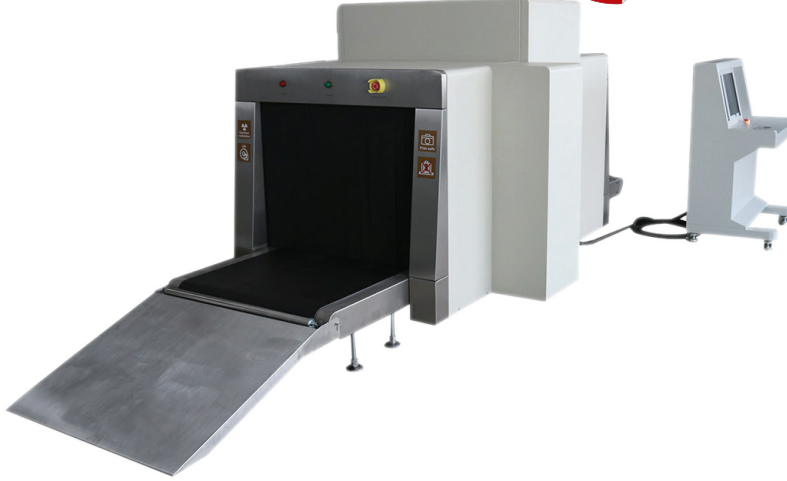

AÇIKLAMA

- * Çoklu dil desteği
- * Otomatik yerleşik test ve kendini teşhis
- * Güvenli erişim anahtarı
- * (UPS) Kesintisiz güç kaynağı (Harici olarak kullanıcı tarafından alınacaktır)
- * Tehdit uyarısı ve malzeme sınıflandırılması
- * Otomatik arşivleme
- * Enerji Tasarrufu Modu
- * Ağ bağlanmaya hazır
- * Anahtar aracılığıyla açma/kapama
- * Uyuşturucu ve patlayıcı madde tespiti
- * Tarih ve saat göstergesi
- * Bagaj sayacı
- * Çift sensör, çift yönlü tarayan konveyör
- * 2 Jeneratörlü, 3D Perspektif Görüntüleme

TEKNİK ÖZELLİKLER

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Ürün Ebatları	: 3880mm (Uzunluk) x 1615mm (Genişlik) x 1670mm (Yükseklik)
Birim Ağırlık	: 1150 Kg.
Tünel Ölçüleri	: 1000mm (Genişlik) x 800mm (Yükseklik)
Konveyör Hızı	: 0.2~0.4m/s
Konveyör Yük Kapasitesi	: 220 Kg.
Konveyörün Yerden Yüksekliği	: 330mm
Sistem Gürültüsü	: <60 dB

XRAY JENERATÖRÜ (2 Jeneratörlü)

Penetrasyon	: 36mm Çelik
Rezülasyon	: 40 AWG
Anot Gücü (Tüp Akımı)	: 0.4~1.2mA
Anot Voltajı	: 160 KV (160 KV x 2 adet jeneratör)
Soğutma Sistemi	: 100% Yağ Soğutmalı

BİLGİSAYAR ÖZELLİKLERİ

İşlemci	: Intel Core i3
Monitör	: 19" Yüksek çözünürlük Renkli LCD
Bellek	: 4GB
Hard Disk	: 1TB
İşletim Sistemi	: Windows

ÇALIŞMA ORTAMI

Çalışma Sıcaklığı	: 0°C ile 45°C
Depolama Sıcaklığı	: -40°C ile 70°C
Bağıl Nem	: %5 ile %95 arası yoğunlaşmayan
Çalışma Gücü	: 220VAC(±10%) 50±3Hz (Optional: 100VAC,110VAC,120VAC,200VAC)

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Film Güvenliği	: ASA / ISO 1600 Film garantisi
X Işını Sızıntısı	: 5 µSv/h (0.5mR/Saat)
Sertifikalar	: ISO19001, ISO14001, OHSMS18001, CE, USA FDA

STANDART ÖZELLİKLER

Detay Arttırma
Kenar Belirginleştirme
Sahte Renklendirme
Organik / İnorganik Ayırımı
Siyah - Beyaz Görüntü
Görüntü Tersleme
Yüksek Nüfuz Etme Gücü
Değişebilir Kenar Belirginleştirme
Değişebilir Nüfuz Etme Gücü
Değişebilir Kontrast Geçiş
Değişebilir Renk Geçiş
Bölgesel Yakınlaştırma (64 kata kadar)
Anlık ve Noktasal Yakınlaştırma
Geçmiş Görüntüleri Çağırma
Programlanabilir Fonksiyon Tuşları
Manuel Görüntü Kaydı
Otomatik Görüntü Kaydı
Not Yazarak Görüntü Kaydı
Toplam ve Kısmi Bagaj Sayıcısı
Tarih ve Zaman Göstergesi
Sanal Tehdit Unsuru Gösterimi (TIP)
Organik Tehlike Alarmı
İnorganik Tehlike Alarmı
Çoklu Enerji Görüntüleme
Kullanıcı Eğitim Programı
UPS (Bilgisayar Beslemesi için)
LCD Monitör (Çift Monitör)
Harici UPS (Sistem Beslemesi için) (Opsiyonel)
Kullanıcı Masası

X-Ray Bagaj Tarayıcı



AÇIKLAMA

- * Çoklu dil desteği
- * Otomatik yerleşik test ve kendini teşhis
- * Güvenli erişim anahtarı
- * (UPS) Kesintisiz güç kaynağı (Harici olarak kullanıcı tarafından alınacaktır)
- * Tehdit uyarısı ve malzeme sınıflandırılması
- * Otomatik arşivleme
- * Enerji Tasarrufu Modu
- * Ağ bağlanmaya hazır
- * Anahtar aracılığıyla açma/kapama
- * Uyuşturucu ve patlayıcı madde tespiti
- * Tarih ve saat göstergesi
- * Bagaj sayacı
- * Çift sensör, çift yönlü tarayan konveyör

TEKNİK ÖZELLİKLER

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Ürün Ebatları	: 33870mm (Uzunluk) x 1315mm (Genişlik) x 1870mm (Yükseklik)
Birim Ağırlık	: 1100 Kg.
Tünel Ölçüleri	: 1000mm (Genişlik) x 1000mm (Yükseklik)
Konveyör Hızı	: 0.2~0.4m/s
Konveyör Yük Kapasitesi	: 220 Kg.
Konveyörün Yerden Yüksekliği	: 330mm
Sistem Gürültüsü	: <58 dB

XRAY JENERATÖRÜ

Penetrasyon	: 32mm Çelik
Rezülasyon	: 38 AWG
Anot Gücü (Tüp Akımı)	: 0.4~1.2mA
Anot Voltajı	: 150 KV
Soğutma Sistemi	: 100% Yağ Soğutmalı

BİLGİSAYAR ÖZELLİKLERİ

İşlemci	: Intel Core i3
Monitör	: 19" Yüksek çözünürlük Renkli LCD
Bellek	: 4GB
Hard Disk	: 1TB
İşletim Sistemi	: Windows

ÇALIŞMA ORTAMI

Çalışma Sıcaklığı	: 0°C ile 45°C
Depolama Sıcaklığı	: -40°C ile 70°C
Bağıl Nem	: %5 ile %95 arası yoğunlaşmayan
Çalışma Gücü	: 220VAC(±10%) 50±3Hz (Optional: 100VAC,110VAC,120VAC,200VAC)

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Film Güvenliği	: ASA / ISO 1600 Film garantisi
X Işını Sızıntısı	: 5 µSv/h (0.5mR/Saat)
Sertifikalar	: ISO19001, ISO14001, OHSMS18001, CE, USA FDA

STANDART ÖZELLİKLER

Detay Arttırma
Kenar Belirginleştirme
Sahte Renklendirme
Organik / İnorganik Ayırımı
Siyah - Beyaz Görüntü
Görüntü Tersleme
Yüksek Nüfuz Etme Gücü
Değişebilir Kenar Belirginleştirme
Değişebilir Nüfuz Etme Gücü
Değişebilir Kontrast Geçiş
Değişebilir Renk Geçiş
Bölgesel Yakınlaştırma (64 kata kadar)
Anlık ve Noktasal Yakınlaştırma
Geçmiş Görüntüleri Çağırma
Programlanabilir Fonksiyon Tuşları
Manuel Görüntü Kaydı
Otomatik Görüntü Kaydı
Not Yazarak Görüntü Kaydı
Toplam ve Kısmi Bagaj Sayıcısı
Tarih ve Zaman Göstergesi
Sanal Tehdit Unsuru Gösterimi (TIP)
Organik Tehlike Alarmı
İnorganik Tehlike Alarmı
Çoklu Enerji Görüntüleme
Kullanıcı Eğitim Programı
UPS (Bilgisayar Beslemesi için)
LCD Monitör (Çift Monitör)
Harici UPS (Sistem Beslemesi için) (Opsiyonel)
Kullanıcı Masası

X-Ray Bagaj Tarayıcı



AÇIKLAMA

- * Çoklu dil desteği
- * Otomatik yerleşik test ve kendini teşhis
- * Güvenli erişim anahtarı
- * (UPS) Kesintisiz güç kaynağı (Harici olarak kullanıcı tarafından alınacaktır)
- * Tehdit uyarısı ve malzeme sınıflandırılması
- * Otomatik arşivleme
- * Enerji Tasarrufu Modu
- * Ağ bağlanmaya hazır
- * Anahtar aracılığıyla açma/kapama
- * Uyuşturucu ve patlayıcı madde tespiti
- * Tarih ve saat göstergesi
- * Bagaj sayacı
- * Çift sensör, çift yönlü tarayan konveyör
- * 2 Jeneratörlü, 3D Perspektif Görüntüleme

TEKNİK ÖZELLİKLER

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Ürün Ebatları	: 3880mm (Uzunluk) x 1615mm (Genişlik) x 1870mm (Yükseklik)
Birim Ağırlık	: 1380 Kg.
Tünel Ölçüleri	: 1000mm (Genişlik) x 1000mm (Yükseklik)
Konveyör Hızı	: 0.2~0.4m/s
Konveyör Yük Kapasitesi	: 220 Kg.
Konveyörün Yerden Yüksekliği	: 330mm
Sistem Gürültüsü	: <60 dB

XRAY JENERATÖRÜ (2 Jeneratörlü)

Penetrasyon	: 36mm Çelik
Rezülasyon	: 40 AWG
Anot Gücü (Tüp Akımı)	: 0.4~1.2mA
Anot Voltajı	: 160 KV (160 KV x 2 adet jeneratör)
Soğutma Sistemi	: 100% Yağ Soğutmalı

BİLGİSAYAR ÖZELLİKLERİ

İşlemci	: Intel Core i3
Monitör	: 19" Yüksek çözünürlük Renkli LCD
Bellek	: 4GB
Hard Disk	: 1TB
İşletim Sistemi	: Windows

ÇALIŞMA ORTAMI

Çalışma Sıcaklığı	: 0°C ile 45°C
Depolama Sıcaklığı	: -40°C ile 70°C
Bağıl Nem	: %5 ile %95 arası yoğunlaşmayan
Çalışma Gücü	: 220VAC(±10%) 50±3Hz (Optional: 100VAC,110VAC,120VAC,200VAC)

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Film Güvenliği	: ASA / ISO 1600 Film garantisi
X Işını Sızıntısı	: 5 µSv/h (0.5mR/Saat)
Sertifikalar	: ISO19001, ISO14001, OHSMS18001, CE, USA FDA

STANDART ÖZELLİKLER

Detay Arttırma
Kenar Belirginleştirme
Sahte Renklendirme
Organik / İnorganik Ayırımı
Siyah - Beyaz Görüntü
Görüntü Tersleme
Yüksek Nüfuz Etme Gücü
Değişebilir Kenar Belirginleştirme
Değişebilir Nüfuz Etme Gücü
Değişebilir Kontrast Geçiş
Değişebilir Renk Geçiş
Bölgesel Yakınlaştırma (64 kata kadar)
Anlık ve Noktasal Yakınlaştırma
Geçmiş Görüntüleri Çağırma
Programlanabilir Fonksiyon Tuşları
Manuel Görüntü Kaydı
Otomatik Görüntü Kaydı
Not Yazarak Görüntü Kaydı
Toplam ve Kısmi Bagaj Sayıcısı
Tarih ve Zaman Göstergesi
Sanal Tehdit Unsuru Gösterimi (TIP)
Organik Tehlike Alarmı
İnorganik Tehlike Alarmı
Çoklu Enerji Görüntüleme
Kullanıcı Eğitim Programı
UPS (Bilgisayar Beslemesi için)
LCD Monitör (Çift Monitör)
Harici UPS (Sistem Beslemesi için) (Opsiyonel)
Kullanıcı Masası

Mobil X-Ray Bagaj Tarayıcı



AÇIKLAMA

- * Multi dil desteği
- * Bağımsız güç kaynağı
- * Küçük boyutlar ve hafif sistem
- * Komple kablosuz bağlantı ve uzaktan kontrol

TEKNİK ÖZELLİKLER


X-RAY JENERATÖRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

X-ışını tüp voltajı	: 80KV 120KV (ayarlanabilir)
X-ışını tüp akımı	: 0.5mA 2mA (ayarlanabilir)
Güç tüketimi	: 0.14KVA

GÖRÜNTÜ ÖZELLİKLERİ

Boyutlar	: 550x340x85mm
İncelenen alanın boyutu	: 420x300mm
Tel çözünürlüğü	: 40AWG
X-ışını çelik penetrasyonu	: Çelikte 18 mm
X-ışını alüminyum penetrasyonu	: 60 mm
Gri seviye	: 16bit & 65536
Kontrast hassasiyeti	: % 0.5
Dinamik aralık	: 30000:1
Algılama kasası kalınlığı	: 70mm
Tarama süresi	: 3 ~ 10 saniye
Ağırlık	: 9.6 Kg.

Sabit Araç Altı Görüntüleme Sistemi

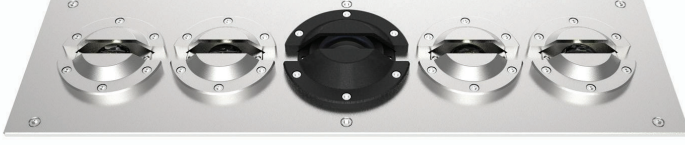

AÇIKLAMA

- * Özel hava-kurutma dolaşım sistemi
- * Akıllı alarm
- * Hava koşullarına dayanıklı tarama birimi (IP68)
- * Sis buğu fonksiyonu
- * Çarpışma önleme sistemi, bariyer bağlama vb.
- * Yüksek çözünürlüklü otomatik dijital çizgi tarama kamerası
- * Araç altı taramasının tam görüntüsü
- * 2mm den büyük cisimleri algılama
- * Birden fazla sahne görüntüsü izleme, kayıt fonksiyonu
- * ALPR (otomatik plaka tanıma sistemi) opsiyonel

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK DETAYLAR

Tarama Teknolojisi	: Çizgi tarama sistemi
Tarama Tipi	: 2D
Görüş Açısı	: $\geq 170^\circ$
Tarayıcı Kare Hızı Aralığı	: 2018 satır
Bağımsız Tarayıcı Sayısı	: 1 tarayıcı
Maksimum Araç Hızı	: 1-65 km/h
Maksimum Araç Boyutu	: 250×40 cm (L*W)
Özel Araç Görüntü Çözünürlüğü	: 6000×10000 px
Maksimum Görüntü Çözünürlüğü	: 6000×12000 px
Resim Formatı	: JPEG,BMP
Otomobil Tarama Süresi	: 3 saniye
Uzun Araç Tarama Süresi	: 5 saniye
İnceleme Süresi	: 8 saniye
Yabancı Nesne Algılama Boyutu	: 0.2×0.2 cm (L*W)
Maksimum Döngü Süresi	: 9-10 saniye
Görüş Açısı Genişliği	: >4 Metre
Yardımcı Işık	: 100W
Ağırlık Kapasitesi	: 50T
İşlemci	: Cortex A9
Monitör	: 17" Yüksek çözünürlük 1280x1024 Renkli LCD
Bellek	: 1GB
Hard Disk	: 500GB
İşletim Sistemi	: Linux

FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

Ürün Tipi	: Sabit (Yere gömülebilir)
Boyutları	: $1200 \times 350 \times 210$ mm (L*W*H)
Ağırlığı (Kg.)	: 180Kg.
Maksimum Araç Yüğü	: Maksimum 12.000Kg.
Malzeme Türü	: Paslanmaz Çelik 316L
Güç Gereklinimi	: 110-240V AC, 50-60HZ
Güç Kaynağı	: Sürekli (UPS veya elektrik ile devamlı beslenmelidir)
Güç Tüketimi	: Min: 750 Watt, Maks: 1KW
Bağlantı	: RJ45, USB
Koruma Sınıfı	: IP68
Aydınlatma Tipi	: Dinamik LED
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	: $-30^\circ \text{C} / 60^\circ \text{C}$
Depolama Sıcaklığı	: $-40^\circ \text{C} / 75^\circ \text{C}$
Nem Aralığı	: 30-98%
Bağlantı Arayüzü	: RS232/RS422

SİSTEM SUNUCU

Marka	: Grantech (UFO6377H-SP1-953)
CPU	: Intel® Core(TM) 2 Duo CPU, P8600@2.4 Ghz
Bellek	: 2G (isteğe bağlı 4G arttırılabilir)
Grafik	: Intel® Gen 5.0 Tümlüşik Grafik Motoru
Hard Disk	: SATA2 Hard Disk 500G
Network	: 2 RJ45
USB	: USB2.0 (4 adete kadar)
Monitör	: 22 inç LCD, 1920 x 1080 çözünürlük
Video Kaydı	: 4 kanal, video sıkıştırma : H264

GÖMÜLÜ TARAMA PARÇALARI

Kamera	: CCD Sensör
Çözünürlük	: 5000×2048 piksel
Güç Kaynağı	: 24VDC, 3A
Aydınlatma	: LED, Güç Kaynağı: 24VDC, 150W
Boyut	: $1200 \text{mm} \times 350 \text{mm}$
Depolama Sıcaklığı	: -25 ile $+70$ derece aralığında

KONTROLÖR

Giriş	: 2 kanal indüksiyon bobini
Çıkış	: 1 kanal switch tipi 12VDC
Bağlantı Portu	: RS485, Ethernet (Opsiyonel)
Çalışma Sıcaklığı	: -10° ile $+55^\circ$ aralığında

Mobil Araç Altı Görüntüleme Sistemi



AÇIKLAMA

- * Hızlı kurulum sayesinde polis noktalarına ve mobil alanlara uygundur
- * Akıllı alarm
- * Hava koşullarına dayanıklı tarama birimi (IP68)
- * Çarpışma önleme sistemi, bariyer bağlama vb.
- * Yüksek çözünürlüklü otomatik dijital çizgi tarama kamerası
- * Araç altı taramasının tam görüntüsü
- * Birden fazla sahne görüntüsü izleme, kayıt fonksiyonu
- * ALPR (otomatik plaka tanıma sistemi) opsiyonel

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK DETAYLAR

Tarama Teknolojisi	: Tam otomatik, harici tetik tarama yolu
Görüntünün Dikey Çözünürlüğü	: 5000x2048 piksel
Görüş Açısı	: $\geq 170^\circ$
Maksimum Araç Hızı	: ALPR (plaka tanıma) ile >30km/ ALPR (plaka tanıma) olmadan >70km
Özel Araç Görüntü Çözünürlüğü	: 6000x10000 px
Maksimum Görüntü Çözünürlüğü	: 6000x12000 px
Resim Formatı	: JPEG,BMP
Otomobil Tarama Süresi	: 3 saniye
Uzun Araç Tarama Süresi	: 5 saniye
İnceleme Süresi	: 8 saniye
Yabancı Nesne Algılama Boyutu	: 0.2×0.2 cm (LxW)
Maksimum Döngü Süresi	: 9-10 saniye
Görüş Açısı Genişliği	: >4 Metre
Yardımcı Işık	: 50W
Ağırlık Kapasitesi	: 30T


FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

Ürün Tipi	: Mobil (taşınabilir)
Boyutları	: 450x400x88mm (LxWxH)
Ağırlığı (Kg.)	: 28Kg.
Malzeme Türü	: Paslanmaz Çelik 316L
Güç Gereksinimi	: 110-240V AC, 50-60HZ
Güç Kaynağı	: Sürekli (UPS veya elektrik ile devamlı beslenmelidir)
Koruma Sınıfı	: IP68
Aydınlatma Tipi	: Dinamik LED
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	: $-10^\circ\text{C} / 55^\circ\text{C}$
Depolama Sıcaklığı	: $-40^\circ\text{C} / 75^\circ\text{C}$
Nem Aralığı	: 30 - 98%
Bağlantı Arayüzü	: RS232/RS422
Aydınlatma	: LED, Güç Kaynağı: 24VDC, 150W

SİSTEM SUNUCU

Marka	: Grantech (UFO6377H-SP1-953)
CPU	: Intel® Core(TM) 2 Duo CPU, P8600@2.4 Ghz
Bellek	: 2G (isteğe bağlı 4G arttırılabilir)
Grafik	: Intel® Gen 5.0 Tümlleşik Grafik Motoru
Hard Disk	: SATA2 Hard Disk 500G
USB	: USB2.0 (4 adete kadar)
Monitör	: 22 inç LCD, 1920 x 1080 çözünürlük
Veri Kablo Uzunluğu	: 10 metre (optik)

Araç Tarayıcı

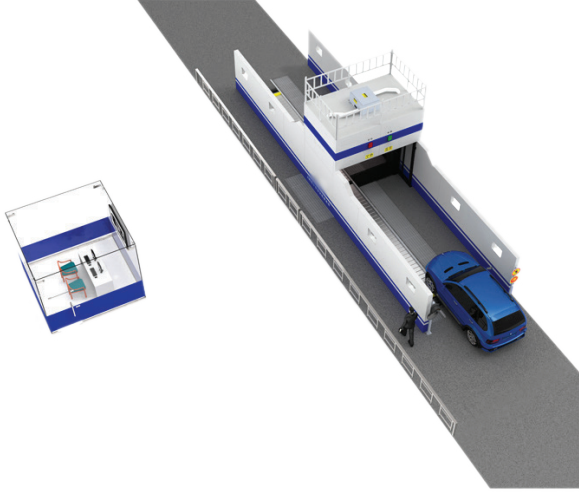

AÇIKLAMA

- * Yüksek güvenlik koruması
- * Yüksek verim% 100 muayene gerçekleştirme
- * Yüksek kaliteli x-ray görüntüleri
- * Geniş tarama tüneli (küçük & Orta araçlar için)
- * Güçlü görüntü işleme fonksiyonları
- * Mükemmel entegrasyon ve süreç özelleştirme sayesinde Araç Gözetim Sistemi ile bağlantı kurabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER

Tünel boyutu	: 2.3metre (Genişlik) x 2.8metre (Yükseklik)
Tarama Hızı	: 700m/h
Üretilen İş	: 100 araç / saat
Maksimum Araç Uzunluğu	: 20 metre
Penetrasyon çeliği	: 48 mm çelik
Kablo algılanabilirliği	: Standart: 1mm, tipik:0.75mm
A/D dönüşümü	: 16bit (65536)
X-ışını kaynağının seviyesi	: 200KV
Görüntü yakalama modu	: Gerçek zamanlı, senkronize

YÜKLEME VERİLERİ

Çalışma sıcaklığı	: 0°C +45°C
Depolama sıcaklığı	: -40°C + 70°C
Nem	: 5% to 95%
Güç kaynağı	: 220VAC ± 10%, 50Hz ± 3 hz
Güç tüketimi	: Maksimum 2 KV
Koruma sınıfı	: IP44

RADYASYON GÜVENLİĞİ

Tarama başına x ışını maks. oran	: 7 km / sa hızında <0,2 µSv oranında
Maksimum oran	: 10cm mesafeden <0,5 µSv / h (IAEA standardı uygunluğu)

GÖRÜNTÜ MUAYENE ALT SİSTEMİ

Monitör	: 21" inch
Monitör çözünürlüğü	: 1280x1024 / 24bit
Bellek	: 1 GB
Hard disk	: 500 GB
Maksimum Depolama Kapasitesi	: 2 TB
Görüntü gri seviyesi	: 65536
Görüntü işleme fonksiyonları	: Sahte renk, doğrusal dönüşüm, logaritmik dönüşüm, histogram eşitleme, kenar iyileştirme, görüntü genişleme redüksiyon vb. U-şekilli dedektör hattı, yüksek çözünürlüklü (2.5mm piksel genişliği)

ÇALIŞMA SİSTEMİ

NT-VS2800 gelişmiş yüksek enerjili, düşük radyasyonlu X-raytarama tekniği kullanıldı. Araçta tehlikeli madde, silah, patlayıcı ve uyuşturucu gibi maddeler tespit edilir. Sistem demir yolu taşımacılığı tasarımına uyarlanmıştır. Sistem tarama yaparken sürücü ve yolcu araçtan inmek zorundadır. NT-VS2800, Hükümet binaları, askeri kontrol noktaları, nükleer enerji santralleri ve diğer tesisler ile kara ve deniz sınırları gibi kritik altyapı tesislerinin korunması için ideal bir çözümdür.

Taşınabilir ve Katlanabilir Metal Dedektör



AÇIKLAMA

- * Hamile kadınlara ve kalp piline zararsızdır.
- * Bilgisayar, kamera, turnikeler vs ile bağlanma (Opsiyonel)
- * Gelişmiş geniş bant algılama teknolojisi, demirli ve demir dışı malzemeleri bulabilir.
- * İki kapı arasındaki karışma mesafesi; düşük hassasiyette 0.3 metre, yüksek hassasiyette 0.5 metre

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK DETAYLAR

Elektrik Akımı	: AC110V~220V (En az 20 saat dayanabilen yedek batarya)
Güç	: 30W
Çalışma Ortamı	: -20°C ile + 70°C aralığında
Ağırlığı	: 35 Kg.
Dış Çerçeve	: 2240mm (Yükseklik) x 1180mm (Genişlik) x 810mm (Derinlik)
İç Çerçeve	: 2120mm (Yükseklik) x 790mm (Genişlik) x 810mm (Derinlik)


ÖZELLİKLER

Koruma Sınıfı	: Dış mekana uygun
Tarama Bölgesi	: 6 Tarama bölgesi
Algılama	: Gelişmiş geniş bant algılama teknolojisi, demirli ve demir dışı malzemeleri bulabilir.
Hassasiyet	: Seviye 0'dan 999'a kadar ayarlanabilir. Bıçak, tabanca ve bakır, alüminyum, çinko (150 gr'dan fazla) gibi maddeleri algılar. Kemer düğmesindeki metalleri görmezden gelir.
Alarm	: Yanlış alarmı önlemek için darbelere karşı dayanıklı
	: Ses ve ışık alarmı
	: Trafik akışını ve sonuçta ortaya çıkan alarmları hesaplayan akıllı trafik ve alarm sayaçları
Koruma	: İşletim programı parola ile korunmaktadır.
İki kapı arasındaki karışma mesafesi	: Düşük hassasiyette 0.3 metre, yüksek hassasiyette 0.5 metre
Emniyet	: Hamile kadınlara ve kalp piline zararsızdır
Bağlantı	: Bilgisayar, kamera, turnikeler vs ile bağlanma (Opsiyonel)

ULUSLAR ARASI BELGELER

Sertifikalar	: CE,ROHS,FCC
--------------	---------------

Kapı Tipi Metal Dedektör

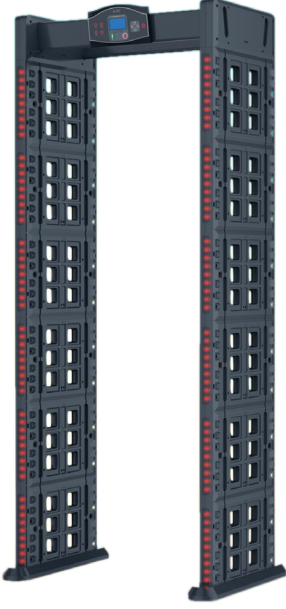

AÇIKLAMA

- * Hamile kadınlara ve kalp piline zararsızdır.
- * Bilgisayar, kamera, turnikeler vs ile bağlanma (Opsiyonel)
- * Gelişmiş geniş bant algılama teknolojisi, demirli ve demir dışı malzemeleri bulabilir.
- * İki kapı arasındaki karışma mesafesi; düşük hassasiyette 0.3 metre, yüksek hassasiyette 0.5 metre

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK DETAYLAR

Elektrik Akımı	: AC100V~240V
Güç	: Harici bir yedek batarya 20 saat sürebilir (isteğe bağlı)
Çalışma Ortamı	: -20°C ile + 70°C aralığında
Ağırlığı	: 38 Kg.
Dış Çerçeve	: 2230mm (Yükseklik) x 940mm (Genişlik) x 270mm (Derinlik)
İç Çerçeve	: 2000mm (Yükseklik) x 700mm (Genişlik) x 270mm (Derinlik)

ÖZELLİKLER

Koruma Sınıfı	: IP43 İç-Dış mekana uygun
Tarama Bölgesi	: 6/12/18 Tarama bölgesi
Algılama	: Gelişmiş geniş bant algılama teknolojisi, demirli ve demir dışı malzemeleri bulabilir.
Hassasiyet	: Seviye 0'dan 999'a kadar ayarlanabilir. Bıçak, tabanca ve bakır, alüminyum, çinko (150 gr'dan fazla) gibi maddeleri algılar. Kemer düğmesindeki metalleri görmezden gelir.
Alarm	: Yanlış alarmı önlemek için darbelere karşı dayanıklı
	: Ses ve ışık alarmı
	: Trafik akışını ve sonuçta ortaya çıkan alarmları hesaplayan akıllı trafik ve alarm sayaçları
Koruma	: İşletim programı parola ile korunmaktadır.
İki kapı arasındaki karışma mesafesi	: Düşük hassasiyette 0.3 metre, yüksek hassasiyette 0.5 metre
Emniyet	: Hamile kadınlara ve kalp piline zararsızdır
Bağlantı	: Bilgisayar, kamera, turnikeler vs ile bağlanma (Opsiyonel)

ULUSLAR ARASI BELGELER

Sertifikalar	: CE,ROHS,FCC
--------------	---------------

Kapı Tipi Metal Dedektör



AÇIKLAMA

- * Hamile kadınlara ve kalp piline zararsızdır.
- * Bilgisayar, kamera, turnikeler vs ile bağlanma (Opsiyonel)
- * Gelişmiş geniş bant algılama teknolojisi, demirli ve demir dışı malzemeleri bulabilir.
- * İki kapı arasındaki karışma mesafesi; düşük hassasiyette 0.3 metre, yüksek hassasiyette 0.5 metre

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK DETAYLAR

Elektrik Akımı	: AC110V~220V
Güç	: 30W
Çalışma Ortamı	: -20°C ile + 55°C aralığında
Ağırlığı	: 32 Kg.
Dış Çerçeve	: 2230mm (Yükseklik) x 940mm (Genişlik) x 270mm (Derinlik)
İç Çerçeve	: 2000mm (Yükseklik) x 700mm (Genişlik) x 270mm (Derinlik)

ÖZELLİKLER

Koruma Sınıfı	: Dış mekana uygun
Tarama Bölgesi	: 6 Tarama bölgesi (Opsiyonel 12,18)
Algılama	: Gelişmiş geniş bant algılama teknolojisi, demirli ve demir dışı malzemeleri bulabilir.
Hassasiyet	: Seviye 0'dan 999'a kadar ayarlanabilir. Bıçak, tabanca ve bakır, alüminyum, çinko (150 gr'dan fazla) gibi maddeleri algılar. Kemer düğmesindeki metalleri görmezden gelir.
Alarm	: Yanlış alarmı önlemek için darbelere karşı dayanıklı
	: Ses ve ışık alarmı
	: Trafik akışını ve sonuçta ortaya çıkan alarmları hesaplayan akıllı trafik ve alarm sayaçları
Koruma	: İşletim programı parola ile korunmaktadır.
İki kapı arasındaki karışma mesafesi	: Düşük hassasiyette 0.3 metre, yüksek hassasiyette 0.5 metre
Emniyet	: Hamile kadınlara ve kalp piline zararsızdır
Bağlantı	: Bilgisayar, kamera, turnikeler vs ile bağlanma (Opsiyonel)

ULUSLAR ARASI BELGELER

Sertifikalar	: CE,FCC
--------------	----------

Kapı Tipi Metal Dedektör



AÇIKLAMA

- * Hamile kadınlara ve kalp piline zararsızdır.
- * Bilgisayar, kamera, turnikeler vs ile bağlanma (Opsiyonel)
- * Gelişmiş geniş bant algılama teknolojisi, demirli ve demir dışı malzemeleri bulabilir.
- * İki kapı arasındaki karışma mesafesi; düşük hassasiyette 0.3 metre, yüksek hassasiyette 0.5 metre

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK DETAYLAR

Elektrik Akımı	: AC110V~220V
Güç	: 30W
Çalışma Ortamı	: -20°C ile + 55°C aralığında
Ağırlığı	: 60 Kg.
Dış Çerçeve	: 2230mm (Yükseklik) x 830mm (Genişlik) x 600mm (Derinlik)
İç Çerçeve	: 2000mm (Yükseklik) x 700mm (Genişlik) x 600mm (Derinlik)

ÖZELLİKLER

Koruma Sınıfı	: Dış mekana uygun
Tarama Bölgesi	: 16 Tarama bölgesi
Algılama	: Gelişmiş geniş bant algılama teknolojisi, demirli ve demir dışı malzemeleri bulabilir.
Hassasiyet	: Seviye 0'dan 999'a kadar ayarlanabilir. Bıçak, tabanca ve bakır, alüminyum, çinko (150 gr'dan fazla) gibi maddeleri algılar. Kemer düğmesindeki metalleri görmezden gelir.
Alarm	: Yanlış alarmı önlemek için darbelerle karşı dayanıklı
	: Ses ve ışık alarmı
	: Trafik akışını ve sonuçta ortaya çıkan alarmları hesaplayan akıllı trafik ve alarm sayaçları
Koruma	: İşletim programı parola ile korunmaktadır.
İki kapı arasındaki karışma mesafesi	: Düşük hassasiyette 0.3 metre, yüksek hassasiyette 0.5 metre
Emniyet	: Hamile kadınlara ve kalp piline zararsızdır
Bağlantı	: Bilgisayar, kamera, turnikeler vs ile bağlanma (Opsiyonel)

ULUSLAR ARASI BELGELER

Sertifikalar	: CE
--------------	------

Metal El Dedektörü



AÇIKLAMA

- * Şarj edilebilir batarya
- * Geniş tarama alanı
- * Titreşim ve sesli uyarı
- * Portatif ve rahat kılıf
- * Otomatik frekans kilitleme

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde	: Sağlam düşmeye ve darbeye dayanıklı ABS plastik
Ayar	: Otomatik
Pil Değişimi	: Herhangi bir alete gerek duymaksızın sadece sürgülü kapağın açılması ve yeni pilin içeri bırakılarak, kapağın tekrar sürülmesi sağlanır.
Pil	: 9V normal pil ile 80 saat hizmet verir.
Alarm	: Sesli, ışıklı veya kulaklık ile (Kulaklık opsiyondur)
Açma/Kapama	: 2 pozisyonlu açık-kapalı düğmesi (AÇIK-KAPALI)
Aksesuar	: 220 V şarj adaptörü (pil hariç) Orijinal deri kemerde taşıma askısı kulaklık isteğe tabidir.
Şarj Süresi	: 14 saat (Pili cihazdan çıkarmaya gerek yoktur)
Batarya Seviye Göstergesi	: Batarya %10 seviyesine inildiğinde otomatik olarak arama sesinin değişimi ve sarı ikaz ışığı ile kullanıcı bildirilir.
Frekans	: 95 kHz.
İşletim Şartları	: -5°C ile +55°C aralığında. %90 B ağırlık nem
Ağırlık	: 400 gr.
Genişlik	: 80 mm
Kalınlık	: 410 mm
Uzunluk	: 420 mm
Kırmızı Led	: Metal alarmı
Sarı Led	: Batarya zayıf
Yeşil Led	: Cihaz açık

Metal El Dedektörü



AÇIKLAMA

- * Şarj edilebilir batarya
- * Geniş tarama alanı
- * Titreşim ve sesli uyarı
- * Portatif ve rahat kılıf
- * Otomatik frekans kilitleme

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde	: Sağlam düşmeye ve darbeye dayanıklı ABS plastik
Ayar	: Otomatik
Pil Değişimi	: Herhangi bir alete gerek duyulmaksızın sadece sürgülü kapağın açılması ve yeni pilin içeri bırakılarak, kapağın tekrar sürlmesi sağlanır.
Pil	: 9V normal pil ile 80 saat hizmet verir.
Alarm	: Sesli, ışıklı veya kulaklık ile (Kulaklık opsiyondur)
Açma/Kapama	: 2 pozisyonlu açık-kapalı düğmesi (AÇIK-KAPALI)
Aksesuar	: 220 V şarj adaptörü (pil hariç) Orijinal deri kemme taşıma askısı kulaklık isteğe tabidir.
Şarj Süresi	: 14 saat (Pili cihazdan çıkarmaya gerek yoktur)
Batarya Seviye Göstergesi	: Batarya %10 seviyesine inildiğinde otomatik olarak arama sesinin değişimi ve sarı ikaz ışığı ile kullanıcı bildirilir.
Frekans	: 95 KHZ.
İşletim Şartları	: -5°C ile +55°C aralığında. %90 B ağırlık nem
Ağırlık	: 400 gr.
Genişlik	: 80 mm
Kalınlık	: 410 mm
Uzunluk	: 420 mm
Kırmızı Led	: Metal alarmı
Sarı Led	: Batarya zayıf
Yeşil Led	: Cihaz açık

Metal El Dedektörü



AÇIKLAMA

- * Şarj edilebilir batarya
- * Geniş tarama alanı
- * Titreşim ve sesli uyarı
- * Portatif ve rahat kılıf
- * Otomatik frekans kilitleme

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde	: Sağlam düşmeye ve darbeye dayanıklı ABS plastik
Ayar	: Otomatik
Pil Değişimi	: Adaptör ile pili çıkarmadan şarj edilebilir.
Pil	: 9V normal pil ile 80 saat hizmet verir.
Alarm	: Sesli, ışıklı veya kulaklık ile (Kulaklık opsiyondur)
Açma Kapama	: 2 pozisyonlu açık-kapalı düğmesi (AÇIK-KAPALI)
Şarj Süresi	: 14 saat (Pili cihazdan çıkarmaya gerek yoktur)
Batarya Seviyesi Göstergesi	: Batarya %10 seviyesine inildiğinde otomatik olarak arama sesinin değişimi ve sarı ikaz ışığı ile kullanıcı bildirilir.
Frekans	: 22 kHz.
Isı Şartları	: -20°C ile + 70°C aralığında
Ağırlık	: 440 gr.
Genişlik	: 6 cm
Kalınlık	: 4 cm
Uzunluk	: 41 cm
Kırmızı Led	: Metal alarmı
Yeşil Led	: Cihaz açık

Tehlikeli sıvı tarayıcı



AÇIKLAMA

- * Şişeye veya kutuya koyulan sıvıların kimyasal bileşimi tanımlar.
- * Uygulama alanları: Havalimanları, tren istasyonları, metro istasyonları, spor salonları, devlet daireleri ve diğer alanlar.
- * Küçük boyutlu, yüksek hızlı analiz, kolay kullanım
- * Radyasyon yok, insanlara zarar vermez
- * İleri teknolojileri: Ultra geniş bantlı sinyal mikro dalga yansıma yöntemi ve ısı iletkenlik teknolojisi

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER

Tehlikeli sıvı tanıma

: 30 dan fazla çeşit tehlikeli sıvı tanıma: Benzin, gaz yağı, dizel yağı, hidroklorik asit, sülfürik asit, nitrik asit, sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, izopropil eter, petrol eteri, propionaldehit, benzen, karbondisülfid, heksan, izopropanol, nitrometan, dietilamin, tris trihalometanlar, etilen glikol, ksilen ve diğer yanıcı / aşındırıcı sıvılar

Bileşenler

: Ana makine ve şarj tabanı

Sınırlı şişe malzemesi

: Demir, alüminyum, plastik, cam, porselen, çini, seramik olabilir

Şişe sınırlaması

: Şişe boyutu en az: 5.5cm x 1.5cm / kapasitesi en az: 50ml.

Veri depolama

: En az 10.000 test sonucu otomatik kaydedilir. USB portu ile aktarılabilir

Tehlikeli sıvı alarmı

: Kırmızı alarm ışığı ve uzun bip sesi

Güvenli sıvı alarmı

: Yeşil ışık ve kısa bip sesi

Tanıma süresi

: Metal için 8 saniye içinde, diğerleri için 1 saniye

Ebat (L-G-Y)

: 216mm x 50mm x 79mm (LxGxY)

Güç voltajı

: AC180-240V (50/60Hz)

Güç tüketimi

: 10W

Tehlikeli sıvı tarayıcı



AÇIKLAMA

- * Şişeye veya kutuya koyulan sıvıların kimyasal bileşimi tanımlar.
- * Uygulama alanları: Havalimanları, tren istasyonları, metro istasyonları, spor salonları, devlet daireleri ve diğer alanlar.
- * Küçük boyutlu, yüksek hızlı analiz, kolay kullanım
- * Radyasyon yok, insanlara zarar vermez
- * İleri teknolojileri: Ultra geniş bantlı sinyal mikro dalga yansıma yöntemi ve iletkenlik teknolojisi

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER

Tehlikeli sıvı tanıma

: 30 dan fazla çeşit tehlikeli sıvı tanıma: Benzin, gaz yağı, dizel yağı, hidroklorik asit, sülfürik asit, nitrik asit, sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, izopropil eter, petrol eteri, propionaldehit, benzen, karbondisülfid, heksan, izopropanol, nitrometan, dietilamin, tris trihalometanlar, etilen glikol, ksilen ve diğer yanıcı / aşındırıcı sıvılar

Bileşenler

: Ana makine ve şarj tabanı

Sınırlı şişe malzemesi

: Demir, alüminyum, plastik, cam, porselen, çini, seramik olabilir

Etkili tarama mesafesi

: Metal için alttan 30mm, diğerleri için alttan 60mm

Şişe sınırlaması

: Şişe boyutu en az: 5.5cm x 1.5cm / kapasitesi en az: 50ml.

Veri depolama

: En az 10.000 test sonucu otomatik kaydedilir. USB portu ile aktarılabilir

Tehlikeli sıvı alarmı

: Kırmızı alarm ışığı ve uzun bip sesi

Güvenli sıvı alarmı

: Yeşil ışık ve kısa bip sesi

Tanıma süresi

: Metal için 8 saniye içinde, diğerleri için 1 saniye

Ebat (L-G-H)

: 460mm x 365mm x 245mm (LxGxH)

Güç voltajı

: AC180-240V (50/60Hz)

Depolama sıcaklığı

: -40° ile + 60° aralığında, %5 ile %95 nem aralığı

Çalışma sıcaklığı

: 15° ile 35° aralığında, %5 ile %95 nem aralığı

Güç tüketimi

: 10W

Patlayıcı ve Narkotik Algılama



AÇIKLAMA

- * Yüksek hassasiyet: havai fişek ve sivil ev yapımı patlayıcılar da dahil olmak üzere en az 100 Nano gram toz bulabilir.
- * Yüksek hızlı testpit edir. 2 saniye içinde test sonuçları r.
- * İçinde ki çift modü l, patlayıcıları ve uyuşturucuları aynı anda test edebilir
- * Şık tasarım ve hafiflik
- * En gelişmiş PIMS teknolojisi
- * Son derece yüksek hassasiyet: 100 ulaşabilir
- * 2.8 inç renkli TFT dokunmatik ekran
- * Hızlı ve doğru sonucu belirler
- * Pil kullanım süresi: 6 saatten fazla
- * Otomatik olarak temizleme sistemi enjekte edilen kirliliği önleyebilir
- * Yenilenebilir gaz alarım sistemi
- * Kullanıcıya açık sistem sayesinde yeni patlayıcılar eklenebilir
- * Dipstick (yağ ölçme çubuğu) yeniden kullanılabilir
- * Sınırsız depolama alanı, veriyi USB portu ile aktarmak

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER

Patlayıcı belirleme	: Siyah toz, AN, TNT, DNT, Tetra, PETN, Silah gücü, NG, RDX, havai fişek, C4 vb.
Narkotik belirleme	: Çeşitli askeri, sivil ve ev yapımı patlayıcılar.
Veritabanı	: Kokain hidroklorür, eroin, tetrahidrokanabinol (THC), metamfetamin, Ketamin, Morfin vb.
Alarm	: Kullanıcıya açık, yeni tip patlayıcı eklenebilir
Duyarlılık karışımı	: Ses / Işık
Hassasiyet sınırı	: Nanogram patlayıcılar, piktoqram kükürt
Hız tanımları	: 100 Nanogram TNT
Isınma süresi	: <5 saniye, normalde 2 saniye
Yanlış alarm oranı	: 16.5 dakika
Ekran	: ≤ 1%
Güç tüketimi	: 2,8 inç TFT renkli dokunmatik ekran
Güç	: < 300W
Çalışma sıcaklığı	: AC110-220V 50/60Hz
Batarya	: -10°C ~ 55°C
Ebat (L-W-H)	: 16.8V / 13Ah, 2 saatten fazla çalışma
Ağırlık	: 470mm (L) x 170mm (W) x 165mm (H)
	: 4.3 Kg'dan az

Patlayıcı ve Narkotik Algılama



AÇIKLAMA

- * Yüksek hassasiyet: havai fişek ve sivil ev yapımı patlayıcılar da dahil olmak üzere en az 100 Nano gram toz bulabilir.
- * Yüksek hızlı testpit eder. 2 saniye içinde test sonuçlanır.
- * İçinde ki çift modülü, patlayıcıları ve uyuşturucuları aynı anda test edebilir.
- * Şık tasarım ve hafiflik
- * En gelişmiş PIMS teknolojisi ve Dahili termal yazıcı
- * Son derece yüksek hassasiyet: 100 ulaşabilir
- * 10 inç renkli TFT dokunmatik ekran
- * Hızlı ve doğru sonucu belirler
- * Pil kullanım süresi: 6 saat fazla
- * Otomatik olarak temizleme sistemi enjekte edilen kirliliği önleyebilir
- * Yenilenebilir gaz arıtma sistemi
- * Kullanıcıya açık sistem sayesinde yeni patlayıcılar eklenebilir
- * Dipstick (yağ ölçme çubuğu) yeniden kullanılabilir
- * Sınırsız depolama alanı, veriyi USB portu ile aktarmaya

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER

Patlayıcı belirleme	: Siyah toz, AN, TNT, DNT, Tetra, PETN, Silah gücü, NG, RDX, havai fişek, C4 vb.
Narkotik belirleme	: Çeşitli askeri, sivil ve ev yapımı patlayıcılar.
Veritabanı	: Kokain hidroklorür, eroin, tetrahidrokanabinol (THC), metamfetamin, Ketamin, Morfin vb.
Alarm	: Kullanıcıya açık, yeni tip patlayıcı eklenebilir
Duyarlılık karışımı	: Ses / Işık
Hassasiyet sınırı	: Nanogram patlayıcılar, piktoqram kükürt
Hız tanımları	: 100 Nanogram TNT
Isınma süresi	: 8 saniye
Yanlış alarm oranı	: <20 dakika
Ekran	: ≤ 1%
Güç tüketimi	: 10" inç TFT renkli dokunmatik ekran
Güç	: < 150W
Çalışma sıcaklığı	: AC187-260V 50/60Hz
Batarya	: -10°C ~ 55°C
Ebat (L-W-H)	:
Ağırlık	: 400mm (L) x 380mm (W) x 180mm (H)
	: 15 Kg'dan az

Patlayıcı imha cihazı



AÇIKLAMA

- * Patlayıcı imha cihazı, acil durumda patlayıcıları atmak için güvenli bir alan sağlar.
- * Patlatma yaparken şok dalgalarının ve enkazın yatay difüzyonunu engeller. Bu cihaz, çevredeki insanları ve varlıkları korur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER

Malzeme	: Karbon çeliği, Kalınlık 35mm
Oluşum	: Tank gövdesi, tank kapağı, kapağı çalıştırmak için mekanik tesis, krikon parçaları, havalandırma bileşenleri, tekerlekler vb.
Uygulama	: Kapağı manuel olarak harici cihazlar vasıtasıyla açma/kapama
Alt taban boyutu	: 920mm x 830mm x 830mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Dış boyut	: 920mm x 1100mm x 950mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik, kapak açıkken)
İç ebat	: 920mm x 1100mm x 910mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik, kapak kapalı iken)
İç çap	: İç çap: 750mm , Dış çap: 820mm
Dış çap	: Ay çapı: 530mm , Kapak çapı: 590mm
Maksimum açık çap	: 320mm
Havalandırma delikleri çapı	: 5 mm (tankın gövdesi üzerinde)
Havalandırma bileşenleri	: Çap 25 mm, kalınlık 2 mm olan dikişsiz çelik borudan yapılmış; Çeliğin bir tarafı Boru havalandırma delikleriyle kaynak yapılır, diğer taraf tankın altına kaynak yapılır.
Tankın tabanı	: 12 mm çelikten yapılmış, kenarları 3 mm çelikten yapılmıştır ve 4 tekerleği vardır. Alt Topun net ağırlığı 680 kg'dır.

Patlayıcı imha cihazı

AÇIKLAMA

- * Patlayıcı imha cihazı, acil durumda patlayıcıları atmak için güvenli bir alan sağlar.
- * Patlatma yaparken şok dalgalarının ve enkazın yatay difüzyonunu engeller. Bu cihaz, çevredeki insanları ve varlıkları korur.
- * Patlamaya karşı dayanıklılık 3.0kg kadar TNT



TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER

Battaniye Malzemesi	: 1 kat dokuma yapıştırma ve 45 kat molekül ağırlıklı polietilen lif (580x580mm) ve 6 kat dokuma (1550x1550mm) ve yüksek molekül ağırlıklı polietilen ve 1 kat yapıştırma dokuma olmayan yüksek molekül ağırlıklı polietilen malzeme
Çift Malzemesi	: 1 kat dokuma ve 30+13+10 kat yüksek molekül ağırlıklı polietilen lifsiz dokuma ve 1 kat yapıştırma dokuma
Kapak battaniye boyutu	: 1575mm x 1580mm
Yükseklik	: 300mm
İç çap	: 600mm
Dış çap	: 400mm
Dayanıklılık	: Maksimum 82-2 el bombası yada eş değer şiddete dayanıklı (Patlamadan sonra setin dış kısmı çatlamaz)

Patlayıcı imha cihazı



AÇIKLAMA

- * Patlayıcı imha cihazı, acil durumda patlayıcıları atmak için güvenli bir alan sağlar.
- * Patlatma yaparken şok dalgalarının ve enkazın yatay difüzyonunu engeller. Bu cihaz, çevredeki insanları ve varlıkları korur.
- * Patlamaya karşı dayanıklılık 1.5kg kadar TNT

TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL ÖZELLİKLER

Malzeme	: Karbo çelik (yüksek mukavemetli, darbelere dayanıklı, GB700-1988 standardı)
Dış çap	: 600mm
İç çap	: 630mm
Derinlik	: 654mm
Yükseklik	: 747mm
Alt kalınlık	: 15mm
Silindirik yan kalınlık	: 10mm
Dayanıklılık	: Maksimum 1.5kg TNT veya eş değer şiddete dayanıklı (Patlamadan sonra silindirin dış kısmı çatlamaz)
Net ağırlık	: 270kg.

NEUTRON



Neutron, hakkında daha fazla bilgi için
lütfen web sitemizi ziyaret edin www.neutron.com.tr